

แบบติดผนัง : DELUXE  Single-Split Type



CS-KU9TKT | CS-KU13TKT



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



SEER



CS-KU18TKT | CS-KU24TKT







รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



SEER

ข้อมูลจำเพาะ  
รุ่น

( ): หน่วยภายนอก


		(50Hz)	CS-KU9TKT [CU-KU9TKT]  390	CS-KU13TKT [CU-KU13TKT]  450	CS-KU18TKT [CU-KU18TKT]  640	CS-KU24TKT [CU-KU24TKT]  870
ความสามารถ ในการทำความเย็น	(min-max)	kW	2.50 (0.84-3.20)	3.50 (1.02-4.50)	5.20 (1.10-6.00)	6.00 (1.12-7.10)
	(min-max)	Btu/h	8,530 (2,860-10,900)	12,000 (3,480-15,300)	17,700 (3,750-20,500)	20,500 (3,820-24,200)
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		Btu/hW	19.82	19.72	19.99	21.46
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	2.9	4.6	7.0	7.9
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	586 (225-870)	923 (285-1,280)	1,482 (290-1,720)	1,681 (320-2,050)
การจัดความชื้น		L/h	1.5	2.0	2.9	3.3
		Pt/h	3.2	4.2	6.1	7.0
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	10.8 (380)	11.3 (400)	19.4 (685)	20.4 (720)
	ภายนอก	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	30.6 (1,080)	29.0 (1,025)	34.9 (1,230)	46.3 (1,635)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB-A	38/26/21	40/28/21	45/36/33	46/37/34
	ภายนอก (H / L)	dB-A	47	48	49	49
ขนาด	สูง	มม.	295 (542)	295 (542)	302 (619)	302 (695)
		นิ้ว	11-5/8 (21-11/32)	11-5/8 (21-11/32)	11-29/32 (24-3/8)	11-29/32 (27-3/8)
	กว้าง	มม.	919 (780)	919 (780)	1,120 (824)	1,120 (875)
		นิ้ว	36-3/16 (30-23/32)	36-3/16 (30-23/32)	44-1/8 (32-15/32)	44-1/8 (34-15/32)
	ลึก	มม.	194 (289)	194 (289)	236 (299)	236 (320)
นิ้ว		7-21/32 (11-13/32)	7-21/32 (11-13/32)	9-5/16 (11-25/32)	9-5/16 (12-5/8)	
น้ำหนัก	ภายใน	กก./ปอนด์	10 (22)	10 (22)	12 (26)	12 (26)
	ภายนอก	กก./ปอนด์	24 (53)	29 (64)	35 (77)	46 (101)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4
	ท่อสแตนเลส	มม.	ø 9.52	ø 12.70	ø 15.88	ø 15.88
		นิ้ว	3/8	1/2	5/8	5/8
ต่อความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10	10
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	15	15	20	20
	ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	25	25
ตัวจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

ข้อควรระวังสำหรับรุ่น CS-KU9/KU13/KU18/KU24TKT (สำคัญ) ห้ามใช้ท่อทองแดงที่มีความหนาน้อยกว่า 0.6 มม.  
\* หากไม่ได้ตัดท่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

## รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายและความสะดวกสบายต่อเนื่อง จากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

- 1 หน้าจอ LCD ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานได้ชัดเจน
- 2 เข้าถึงฟังก์ชัน FAST COOLING จากนั้นพลิกเพี้ยนกับความเร็วสบายต่อเนื่องด้วย SHOWER COOLING เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเย็นในทิศทางตรง
- 3 เปิดใช้งาน nanoe-G เมื่อบริเวณที่ปิดเครื่องปรับอากาศ
- 4 กดปุ่มหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 5 ปุ่มสลับคำสั่งระหว่างโหมด iAUTO, COOL และ DRY
- 6 เสือการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้สบายยิ่งขึ้น
- 7 ตั้งค่ากระแสลม
- 8 ปรับระดับความเร็วลม
- 9 ฟังก์ชันสลดเสียงระหว่างเครื่องทำงาน ช่วยให้หลับสบายในช่วงเวลากลางคืน
- 10 ตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกัน 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
- 11 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยเป็นชั่วโมงและนาที)

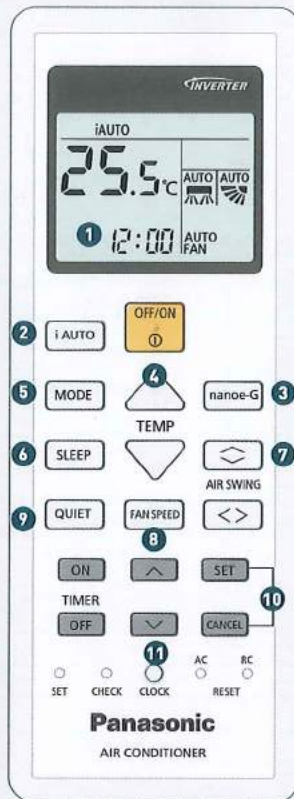

CS-KU18/24TKT


### DUAL TIMER



ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกัน 2 ครั้งต่อวัน

เพื่อความสะดวก ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันจะทำงานเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะสั่งยกเลิก

เลือกตั้งเวลา เปิด/ปิด



ตั้งเวลา

ระบบตั้งเวลา



3

ตั้งค่า



AEROWINGS



### COOLING MODELS



### ภายนอกอาคาร



CU-KU9TKT  
CU-KU13TKT



CU-KU18TKT



CU-KU24TKT