

WALL-MOUNTED : STANDARD **INVERTER** Single-Split Type



CS-PU9UKT | CS-PU13UKT



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย

SEER



CS-PU18UKT | CS-PU24UKT



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย

SEER

ข้อมูลจำเพาะรุ่น

		(50Hz)	CS-PU9UKT [CU-PU9UKT]	CS-PU13UKT [CU-PU13UKT]	CS-PU18UKT [CU-PU18UKT]	CS-PU24UKT [CU-PU24UKT]
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max) kW		2.50 (0.84-3.20)	3.50 (1.02-4.50)	5.30 (1.10-6.00)	6.10 (1.12-7.10)
SEER ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล	Btu/hW		18.56	18.25	20.27	19.62
แรงดันไฟฟ้า	V		220	220	220	220
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	A	3.4	4.6	7.0	8.3
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	628 (225-880)	930 (285-1,280)	1,444 (290-1,720)	1,781 (320-2,050)
การกำจัดความชื้น	L/h		1.5	2.0	2.9	3.4
	Pt/h		3.2	4.2	6.1	7.2
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน m ³ /min (ft ³ /min)		10.7 (380)	11.5 (405)	19.4 (685)	21.2 (750)
	ภายนอก m ³ /min (ft ³ /min)		21.6 (760)	29.0 (1,025)	34.9 (1,230)	36.0 (1,270)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo) dB-A		38/26/21	40/28/21	45/36/33	46/37/34
	ภายนอก (H / L) dB-A		47	48	49	50
ขนาด	สูง	มม.	290 (511)	290 (542)	302 (619)	302 (619)
	กว้าง	มม.	799 (650)	799 (780)	1,102 (824)	1,102 (824)
		นิ้ว	31-15/32 (25-19/32)	31-15/32 (30-23/32)	43-13/32 (32-15/32)	43-13/32 (32-15/32)
	ลึก	มม.	197 (230)	197 (289)	244 (299)	244 (299)
นิ้ว		7-25/32 (9-1/16)	7-25/32 (11-13/32)	9-5/8 (11-25/32)	9-5/8 (11-25/32)	
น้ำหนัก	ภายใน กก.(ปอนด์)		8 (18)	8 (18)	12 (26)	12 (26)
	ภายนอก กก.(ปอนด์)		20 (44)	29 (64)	33 (73)	34 (75)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35
	ท่อสังกะสี	นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4
		มม.	φ 9.52	φ 12.70	φ 12.70	φ 15.88
ต่อความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10	10
		เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อเนวติงสูงสุด	เมตร	15	15	20	20
		ระดับการพันน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	15
ตัวจ่ายไฟ		หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	

ข้อควรระวังสำหรับรุ่น CS-PU9/PU13/PU18/PU24UKT (สำคัญ) ห้ามใช้ท่อทองแดงที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.6 มม.
* หากไม่ได้ตัดท่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายและสบายต่อเนื้อจากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

- 1 หน้าจอ LCD ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานได้ง่าย
- 2 Automatic Intelligence สลับความเร็วพัดลมเพื่อให้ได้ความเย็นที่เร็วขึ้น ด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- 3 ปุ่มสลับคำสั่งระหว่างโหมด iAUTO, COOL และ DRY
- 4 เลื่อนการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้สบายยิ่งขึ้น
- 5 กดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 6 ฟังก์ชันลดเสียงระหว่างเครื่องทำงานช่วยให้คุณหลับสบายในช่วงเวลากลางคืน
- 7 ปรับระดับความเร็วพัดลม
- 8 ตั้งค่าการแสดงผล
- 9 ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
- 10 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยเป็นชั่วโมงและนาที)




CS-PU18/24UKT

AEROWINGS



COOLING MODELS

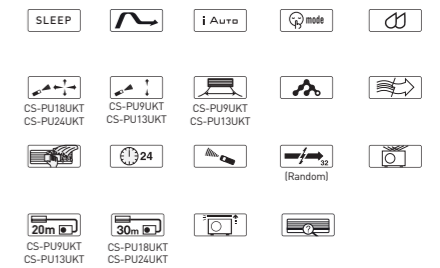

ภายนอกอาคาร



CU-PU9UKT



CU-PU13UKT



CU-PU18UKT
CU-PU24UKT