

แบบติดตั้ง : STANDARD Non-INVERTER Single-Split Type



CS-PN9UKT | CS-PN12UKT



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



CS-PN18UKT | CS-PN24UKT | CS-PN30UKT



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย

ข้อมูลจำเพาะ  
รุ่น


		(50Hz)	CS-PN9UKT [CU-PN9UKT]	CS-PN12UKT [CU-PN12UKT]	CS-PN18UKT [CU-PN18UKT]	CS-PN24UKT [CU-PN24UKT]	CS-PN30UKT [CU-PN30UKT]
			<b>CLUE Points 300</b>	<b>CLUE Points 360</b>	<b>CLUE Points 535</b>	<b>CLUE Points 755</b>	
ความสามารถในการทำความเย็น	kW		2.80	3.40	5.30	6.40	8.30
	Btu/h		9,633	11,858	18,371	22,217	28,300
SEER ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล	Btu/hW		14.02	14.09	13.51	13.61	-
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.4	4.1	6.7	8.1	13.4
การกำจัดความชื้น	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	729	894	1,445	1,792	2,820
		L/h	1.6	2.0	2.9	3.6	4.9
การไหลเวียนของอากาศ		Pt/h	3.4	4.2	6.1	7.6	10.4
	ภายใน	m³/min (ft³/min)	10.9 (385)	12.6 (445)	19.6 (692)	21.8 (770)	22.6 (798)
	ภายนอก	m³/min (ft³/min)	30.0 (1,060)	29.4 (1,040)	39.0 (1,380)	49.7 (1,750)	53.5 (1,890)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB-A	39/28	43/31	45/38	49/42	50/44
	ภายนอก (H / L)	dB-A	49	51	53	55	57
ขนาด	สูง	มม.	290 (542)	290 (542)	302 (619)	302 (695)	302 (695)
	กว้าง	มม.	799 (780)	799 (780)	1,102 (824)	1,102 (875)	1,102 (875)
		นิ้ว	31-15/32 (30-23/32)	31-15/32 (30-23/32)	43-13/32 (32-15/32)	43-13/32 (34-15/32)	43-13/32 (34-15/32)
	ลึก	มม.	197 (289)	197 (289)	244 (299)	244 (320)	244 (320)
	นิ้ว	7-3/4 (11-13/32)	7-3/4 (11-13/32)	9-5/8 (11-25/32)	9-5/8 (12-5/8)	9-5/8 (12-5/8)	
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	8 (18)	8 (18)	12 (26)	13 (29)	13 (29)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	26 (57)	29 (64)	38 (84)	56 (123)	54 (119)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
	ท่อสังกะสี	นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
		มม.	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70	ø 15.88	ø 15.88
ต่อความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30	40
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	15	15	20	20	30
	ระดับการพ่นน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	15	25	25
ตัวจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายนอก

ข้อควรระวังสำหรับรุ่น CS-PN9/PN12/PN18/PN24/PN30UKT (สำคัญ) ห้ามใช้ท่อทองแดงที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.6 มม.  
\* หากไม่ได้ต่อท่อน้ำยาแอร์ออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายและความสะดวกสบายต่อเนื่อง จากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

- 1 หน้าจอ LCD ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานได้ง่าย
- 2 Automatic Intelligence สลับความเร็วพัดลมเพื่อให้ได้ความเย็นที่เร็วขึ้น ด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- 3 ปุ่มสลับคำสั่งระหว่างโหมด iAUTO, COOL และ DRY
- 4 เสือ่นการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการกดควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้สบายยิ่งขึ้น
- 5 กดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 6 ฟังก์ชันลดเสียงระหว่างเครื่องทำงานช่วยให้คุณหลับสบายในช่วงเวลากลางคืน
- 7 ปรับระดับความเร็วพัดลม
- 8 ตั้งค่าการสแตม
- 9 ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
- 10 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยเป็นชั่วโมงและนาที)

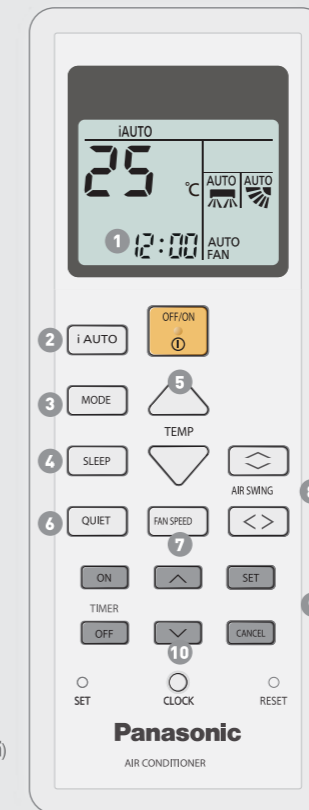


CS-PN18/24/30UKT

AEROWINGS



COOLING MODELS

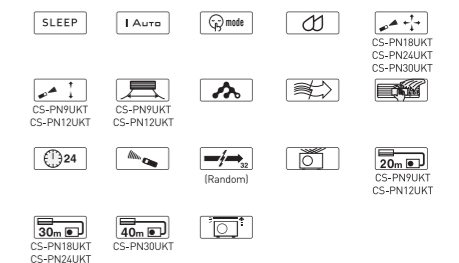

ภายนอกอาคาร



CU-PN9UKT  
CU-PN12UKT



CU-PN18UKT



CU-PN24UKT  
CU-PN30UKT