

Carrier




ทน คุ้ม ลำบากกว่าเดิม

COPPER 11

WIFI • INVERTER

# อัปเดตชีวิตง่ายแค่ปลายนิ้ว

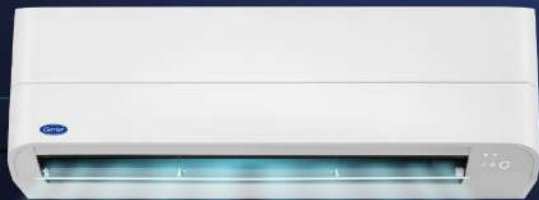

## CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เชื่อมต่อแอร์พร้อมสั่งงานผ่านระบบ Wi-Fi Built-in ให้คุณควบคุมแอร์ได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ไหน รวมถึงการเช็คค่าไฟจากแอร์ได้แบบเรียลไทม์




# ยืนยันถึงความทนและคุ้ม



## COPPER COIL

ใช้งานได้นานทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ บำรุงรักษาง่ายด้วยคอยล์ทองแดงบริสุทธิ์สำหรับคอยล์เย็น และคอยล์ร้อน



รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์  
**10 ปี**



รับประกัน  
อะไหล่  
**5 ปี**

## WARRANTY

อุ่นใจด้วยการรับประกันยาวนานหนักใจเรื่องไหน ก็มีเราคอยดูแลด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และอะไหล่ 5 ปี

## INVERTER

ทำงานเงียบ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า การันตีด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5







### SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**  
คอยล์ขี้ผึ้งและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดงแท้ ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
- ANTI-SHOCK**  
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า
- AUTO RESTART**  
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเมื่อไม่มีสตูด

### ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**  
การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 \* 2 ดาว \*

### CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- PM 2.5 FILTER**  
ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**  
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาด หลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก
- ACRYLIC RESIN**  
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์ขี้ผึ้ง ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

### WARRANTY

การรับประกัน

- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**  
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี
- WARRANTY 5 YEARS**  
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี
- WARRANTY 10 YEARS**  
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

### COMFORT

ความสะดวกสบาย

- CONTROL WITH TECHNOLOGIES**  
เทคโนโลยีเพื่อการควบคุม เชื่อมต่อ และสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก
- EXTRA CLEANING**  
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว
- BIG AIRFLOW**  
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

### Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVEA010A	42TVEA013A	42TVEA016	42TVEA018A	42TVEA024A	42TVEA028A
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVEA010A	38TVEA013A	38TVEA016	38TVEA018A	38TVEA024A	38TVEA028A
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	2,700 - 10,200	3,400 - 12,900	5,400 - 17,000	3,700 - 19,400	5,100 - 21,800	5,400 - 27,900
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./Watt	17.06	17.06	17.49	17.06	17.06	20.06
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5★★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.88 (0.23 - 1.00)	1.14 (0.24 - 1.30)	1.47 (0.35-1.72)	1.85 (0.25-2.10)	2.00 (0.37 - 2.20)	2.45 (0.30 - 3.00)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.45	5.60	7.10	8.70	9.40	11.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)	5 speed + Auto						
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	388	388	464	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	10	9	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	49	50	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	16	21	28	32	33	39
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" )	g.	460	460	590	760	850	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)					

### Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาขั้นต่ำ)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



ศูนย์บริการ  
02-090-9992  
วันจันทร์ - วันศุกร์ | 8:30-17:30  
บริการหลังการขาย  
1454  
Line : @CarrierCare  
วันจันทร์ - วันศุกร์ | 8:30-17:30  
Carrier Smart Service Center / ไลน์ไอดี  
02-024-10999  
วันจันทร์ - วันศุกร์ | 8:30-17:30

บริษัท บิกริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเทลลิจิ้นท์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16  
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
7/16 ถนน ไร่จิว แขวงคลองสาน กรุงเทพฯ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม