

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU

รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTM09PV2S	9,200	13.28	10,039	27.50
FTM13PV2S	13,000	13.22	14,357	39.33
FTM15PV2S	14,400	14.31**	14,692	40.25
FTM18PV2S	18,090	13.18	20,039	54.90



\*ค่าไฟต่อปี (ค่าไฟตามขนาด BTU) : SEER 13.28, 13.22, 14.31, 13.18  
 \*\*ค่าไฟเฉลี่ยต่อวัน (ค่าไฟตามขนาด BTU) : SEER 13.28, 13.22, 14.31, 13.18



ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นสบายใจไร้กังวล



FTM SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)	kW	2.7	3.8	4.2	5.3
	BTU/hr	9,200	13,000	14,400	18,090
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	730	1,040	1,063	1,472
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h	13.38	13.22	14.31**	13.18
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz			
Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S
Front Panel Color (สีหน้าทาก)		White (ขาว)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	10.2 (360)	10.4 (367)	18.1 (639)	18.1 (639)
	M	8.3 (293)	8.6 (304)	14.8 (523)	15.0 (530)
	L	6.4 (226)	6.7 (237)	11.8 (417)	11.9 (420)
	SL	-	-	-	-
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Steps, Auto			
Air Direction Control (การกระจายลม)		Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติ (ขึ้น-ลง)			
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)		Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู)			
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dB(A)	37 / 33 / 28	41 / 36 / 31	45 / 39 / 34	45 / 41 / 35
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm	283 x 770 x 223		295 x 990 x 263	
Weight (น้ำหนัก)	kg	8	9	13	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch Ø5/8			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)		Ivory White (ขาวงาช้าง)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	27 (953)		38.5 (1,360)	
	L	-		-	
Sound level (ระดับเสียง)	dB(A)	49			
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm	550 x 658 x 275	550 x 765 x 285	595 x 845 x 300	
Weight (น้ำหนัก)	kg	32	38	35	41
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch Ø3/8			
	Gas	inch Ø1/4, Ø1/2, Ø5/8			
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)		Hermetically Sealed Rotary Type			
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32			
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m	10			
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อกับสูงสุด)	m	25			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m	15			
Outdoor Heat Exchanger (ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนกลางแจ้ง)		Copper Tube			

ข้อมูลเบื้องต้น  
 1. ข้อมูลที่มาจากค่าความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB - ความยาวท่อ 7.5 ม.  
 2. อัตราความเย็นที่คำนวณได้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง 1 ในกรณีใช้งานในลักษณะที่ติดตั้งตามคำแนะนำของระบบปรับอากาศ  
 3. ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นค่าที่คำนวณได้โดยอิงจากข้อมูลพื้นฐาน 5 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการลูกค้า (www.daikin.co.th) หรือโทรสอบถามที่ 1676  
 4. เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้พลังงานไฟฟ้า 5 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการลูกค้า (www.daikin.co.th) หรือโทรสอบถามที่ 1676  
 5. ข้อมูลการติดตั้งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานจริง  
 6. ราคาเป็นค่าประมาณ



FTM SERIES



FTM-P

FTM SERIES \*\*  
 เย็นไวด้วย POWERFUL MODE พร้อมประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 / 2 ดาว\*  
 อากาศสะอาด กรองฝุ่น PM2.5 และยับยั้งแบคทีเรียด้วย AIR QUALITY FILTER



# HIGHLIGHT FEATURES

FTM SERIES | FTM-P




## POWERFUL MODE

เย็นเร็ว  
ประหยัดพลังงาน

เร่งรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์และแรงลมสูงสุด ช่วยปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงรวดเร็วที่โหมดความเย็นปกติ หลัผ่านไป 20 นาที จะกลับสู่โหมดความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ\*

ระยะเวลาในการทำความเย็น



\*เวลาในการทำงานของ Powerful Mode อาจสั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง



# PERFECT FEATURES

- POWERFUL MODE :**  
เร่งรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์และแรงลมสูงสุด ช่วยปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงรวดเร็วที่โหมดความเย็นปกติ หลัผ่านไป 20 นาที จะกลับสู่โหมดความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ\*
- ครบระบายความร้อน :**  
หนานาน เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
- AIR QUALITY FILTER :**  
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue
- LIZARD PROOF DESIGN :**  
ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กลงเพียง 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์\*2

\*1 เวลาในการทำงานของ Powerful Mode อาจสั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง  
\*2 ช่องเปิดช่องบริเวณห้องเชื่อมต่อกับเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



## FTM SERIES

FTM-P

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...  
เย็นสบายใจไร้กังวล

ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ด้วยสารทำความเย็น R32 เย็นเร็ว เย็นจัด ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก





\*เฉพาะรุ่น FTM1SPV2S



## ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้ แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรค ได้ถึง 99.9%\*

\*ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxella

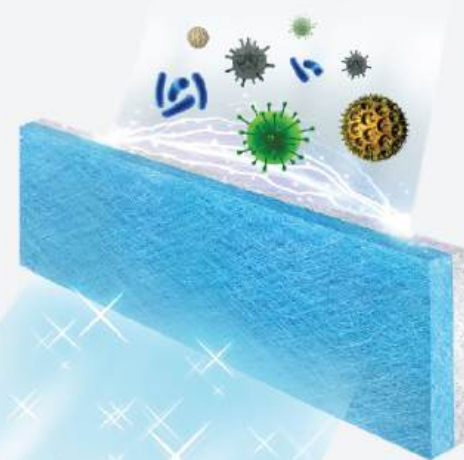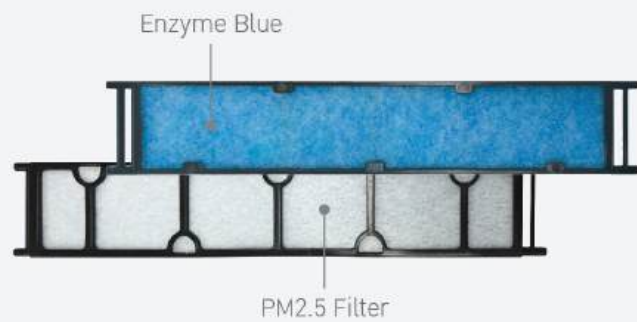

ช่วยยับยั้ง



ฝุ่น PM2.5 กลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย ไวรัส