



Perfecting the Air




Daikin SkyAir R32 Standard Inverter

ความสูงที่กว้าง...กว่าเดิม

# Wall Type Inverter

FAVF36UV2S / 36,200 BTU/hr

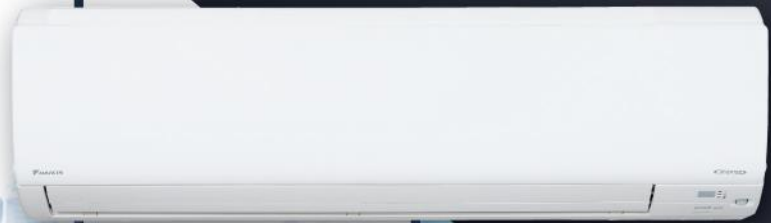

**1 YEAR**  
WARRANTY

รับประกัน  
ทุกชิ้นส่วน 1 ปี

**3 YEARS**  
WARRANTY

รับประกันแผงคอยล์เย็น แผงคอยล์ร้อน  
Aluminium Alloy และแผง PCB 3 ปี

**5 YEARS**  
WARRANTY

รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

**WARRANTY**

- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ความเย็นสูงสุด 38,200 BTU/hr
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว)
- Intelligent Eye ประหยัดค่าไฟเมื่อไม่มีใครอยู่
- ระบบกระจายลม 3 มิติ
- โหมดทำงานเต็มกำลังเย็นเร็วทันใจ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน



# Wall Type Inverter

## เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

**INVERTER**

**R32**  
INVERTER



## Functions

Category	Functions	FAFV36UV2S RKV36UVS
Basic Functions (ฟังก์ชันพื้นฐาน)	Inverter (with inverter power control) (ระบบอินเวอร์เตอร์)	✓
	PAM control	✓
	Standby electricity saving (โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน (Standby operation))	✓
Compressor (คอมเพรสเซอร์)	Swing compressor (อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง)	✓
	Reluctance DC motor	✓
Comfortable Airflow (การกระจายลมเย็น)	Power-airflow dual flaps (ครึ่งกระจายลม 2 ชั้น)	✓
	Wide-angle louvres (ช่องลมกระจายอากาศมุมกว้าง)	✓
	Auto-Swing (up and down) (สวิงแนวดิ่ง(ขึ้น-ลง)อัตโนมัติ)	✓
	Auto-Swing (left and right) (สวิงแนวนอน(ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	3D airflow (การกระจายลมแบบ 3 มิติ(ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	Comfort airflow mode (โหมดกระจายลมเย็นสบาย)	✓
Comfort Control & Operation (การทำงานเพื่อความสบายและ ประหยัดพลังงาน)	Auto fan speed (โหมดพัดลมอัตโนมัติ)	✓
	Indoor unit quiet operation (ชุดคอยล์เย็นทำงานเงียบ)	✓
	outdoor unit quiet operation (ชุดคอยล์ร้อนทำงานเงียบ)	✓
	Intelligent eye (auto energy saving) (เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว)	✓
	Programme dry function (ฟังก์ชันลดความชื้น)	✓
	Fan operation (โหมดพัดลม)	✓
	Inverter powerful operation (โหมดทำงานเต็มกำลัง ลดอุณหภูมิในห้องได้อย่างรวดเร็ว)	✓
	Econo mode (โหมดประหยัดพลังงาน)	✓
Health & Cleanliness (เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ)	Titanium apatite deodorizing filter (แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์)	✓
	Dust collection filter (PM2.5)(option) (แผ่นกรองฝุ่นละออง PM2.5(อุปกรณ์เสริม))	✓
	Mould proof air filter (pre-filter) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อรา)	✓
	Wipe-clean flat panel (หน้ากากเรียบ เช็ดทำความสะอาดง่าย)	✓
Timer (การตั้งค่าเวลา)	Weekly timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน)	✓
	24-hour ON/OFF timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง)	✓
	Night set mode (ตั้งเวลาโหมดทำงานกลางคืน)	✓
Worry Free (Reliability&Durability) (ปราศจากกังวล (ทนทาน เชื่อถือได้))	Auto-restart after power failure (เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟขัดข้อง)	✓
	Self-diagnosis with remo-con (ตรวจสอบเครื่องด้วยจอแสดงผลของรีโมท)	✓
	Anti-corrosion treatment of outdoor heat exchanger fins (Blue fin)	✓
	Protection net of outdoor unit (ตะแกรงกันหิมะป้องกันชุดคอยล์ร้อน)	✓
Flexibility (ติดตั้งง่าย)	Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา 10 เมตร)	✓
	Either side drain (right/left) (ต่อท่อน้ำทิ้งได้ทั้ง 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา))	✓
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	Wireless (ไร้สาย)	✓
	Indoor unit ON/OFF switch (สวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวเครื่อง)	✓
	Signal reception indicator (ไฟรับสัญญาณที่ตัวเครื่อง)	✓
	Wireless remote controller (backlight) (รีโมทคอนโทรลพร้อมไฟเรืองแสง)	✓



**Intelligent eye**  
เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับ  
การเคลื่อนไหว



**3D Airflow**  
กระจายลม 3 มิติ  
ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ



**Weekly timer**  
ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้  
ล่วงหน้า 7 วัน



## Specification

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF36UV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV36UV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		10.6 (3.0-11.2)/5.30
	BTU/hr		36,200(10,200-38,200)/18,100
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W		3,525(430-4,200)/1,099
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220V / 1Phase / 50Hz
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)			18.31
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า			
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FAVF36UV2S
Front Panel Colour (สีหน้าทาก)			Pure White (ขาวสดใส)
Dimension (HxWxD) (ขนาด [สูงxกว้างxลึก])	mm		340 x 1,200 x 259
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps (H/HM/M/ML/L), Quiet
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L/ Quiet	m <sup>3</sup> /min	25.7 / 21.6 / 17.7 / 15.2
	H/M/L/ Quiet	cfm	907 / 763 / 625 / 537
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L/ Quiet	dB(A)	53 / 48 / 42 / 38
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left), 3D Airflow สวิตอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย)
Weight (น้ำหนัก)	kg		18
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	Ø16
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKV36UV2S
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White
Dimension (HxWxD) (ขนาด [สูงxกว้างxลึก])	mm		990 x 940 x 320
Coil (ชนิดขดลวดคอยล์ร้อน)			คอยล์ทองแดงชนิด Fin & Tube
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)	W		2,400
Sound Pressure Level <sup>23</sup> (ระดับเสียง)	dB(A)		54/51
Weight (น้ำหนัก)	kg		82
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø6.4
	Gas	mm	Ø15.9
	Drain	mm	Ø16
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		30
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		20
Refrigerant (น้ำยา)			R32
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยาจากโรงงาน)/ Chargeless distance (ระยะเดินท่อน้ำยาโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)			2.61 kg / 10 m

หมายเหตุ: 1. เมื่อนำมาใช้ตามค่าความเย็น วิศวกรคำนวณค่าต่างๆดังนี้

- จุดหมุ่มีอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
- จุดหมุ่มีอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
- ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร

2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลกระทบของความเย็นที่เกิดขึ้นจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว

3. ค่าระดับเสียงการคำนวณวัดจากห้องเรียน ในสภาวะการติดตั้งน้ำยาที่เหล่านี้อาจสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

# Contact Center

## ติดต่อศูนย์บริการโดทั้น

### ศูนย์บริการโดทั้น สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

## COOL LINE

# 1 2 7 1

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ  
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.



**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาถนนพหลโยธิน**  
89/8-9 หมู่ 2 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
Tel. 02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256



**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาภูเก็ต**  
24/145-6 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  
Tel. 076-373-154-6



**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาเชียงใหม่**  
199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100  
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4



**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาขอนแก่น**  
555/15-16 ถ.ภักดีรังสิต อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
Tel. 043-306-710-6



**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาอมตะนคร**  
99/27-28 หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
Tel. 038-781-007-8, 038-781-010




**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาหาดใหญ่**  
1057 หมู่ 1 ถ.สนามบิน-สนามบินสวรรค์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 Tel. 074-260-106-7, 074-260-009



**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาระยอง**  
125/80-83 หมู่ 5 ต.มาขาม ต.อ.เนินพัฒนา จ.ระยอง 21180  
Tel. 038-016-950-5



**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาฉะเชิงเทรา**  
โครงการมันนิคม 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 12120 Tel: 0-2056-8200-4

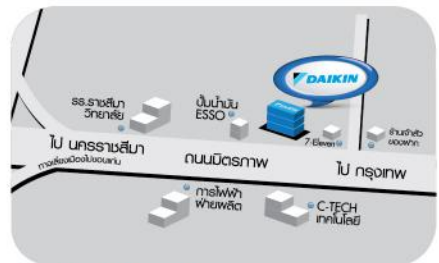

**ศูนย์บริการโดทั้น สาขาโคราช**  
459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000  
Tel. 044-300-811-4



คิดชีวิต...คิดหาไม่คิดเงินโลก



JQA-QMA15390 091  
Slam Daikin Sales Co.,Ltd



JQA-EM4484 091  
Slam Daikin Sales Co.,Ltd



DIT (ISO14001)  
JQA-E-90108



DIT (OHSAS 18001)  
JQA-OH0031



NAC-TIS-218722  
CALIBRATION (093)



เลข 1155-2557



เลข 2134-2553



MY DAIKIN APP



Android



iOS



**บริษัท สยามไดทั้นเซลส์ จำกัด**  
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

สงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้ การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย