

Gale Cool | Ceiling Type

Fixed Speed/ R410A




- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| HCFU-13CS410A
24,900.- | HCFU-18CS410A
28,900.- | HCFU-25CS410A
33,900.- | HCFU-30CS410A
38,900.- |
| HCSU-36CS410A
43,900.- | HCFU-36CT410A
43,900.- | HCFU-40CS410A
49,900.- | HCFU-40CT410A
49,900.- |




Energy Saving

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงจึงทำให้เครื่องปรับอากาศไอเออร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จาก กพพ.

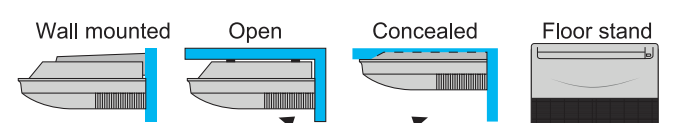


Easy Installation

ชุดติดตั้งภายในสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งติดเพดานหรือตั้งพื้นเพื่อความสะดวกกับทุกสภาพการใช้งาน

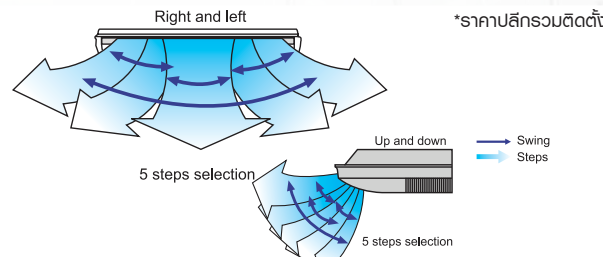

Auto 4-Way Air Flow

กระจายความเย็นอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมอัตโนมัติทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทำให้ความเย็นกระจายทั่วถึงทุกมุมห้อง

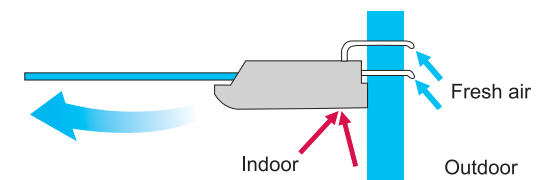


Bring Fresh Air In

การนำเอาอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (30K/36K/40K)

Auto Restart

เครื่องเปิดอัตโนมัติ เมื่อไฟดับ ระบบ E2PROM ของเครื่องปรับอากาศ ไอเออร์จะจดจำการตั้งค่าล่าสุดไว้ และจะสั่งให้เครื่องทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ

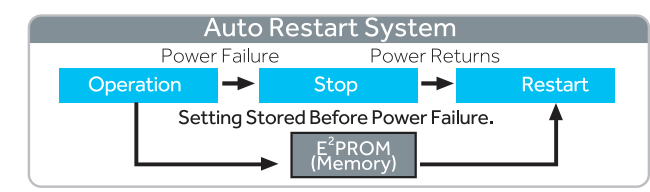

High Quality Filter

แผงฟิลเตอร์คุณภาพสูง ช่องกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

Model		HCFU-13CS410A	HCFU-18CS410A	HCFU-25CS410A	HCFU-30CS410A	
Capacity ประสิทธิภาพ	Cooling / มรทความเย็น	Btu/h	13170	18703	25302	31301
	Rated power input / ค่าตั้งไฟฟ้า	kW	3.86	5.48	7.41	9.17
	Power supply / แรงดันไฟฟ้า	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	EER / ค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ	Btu/Hr/W	13.34	13.00	12.97	12.62
	Air volume (H/M/L) / เรงลม (ส/น/ว)	m³/h	870/720/650	870/720/650	1550/1350/1240	1950/1750/1400
Noise level ระดับเสียง	Indoor / ภายในอาคาร	dB(A)	46/42/39	46/42/39	49/46/43	51/48/44
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	dB(A)	53	55	56	58
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Indoor / ภายในอาคาร	mm	990/665/199	990/665/199	1298/700/240	1590/700/240
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	810/680/355	862/730/375	960/840/415	1008/830/410
Shipping dimension ขนาดเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายในอาคาร	mm	1150/750/300	1150/750/300	1439/775/335	1725/805/329
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	940/760/400	1000/800/420	1090/940/420	1130/940/500
Net weight น้ำหนักเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายในอาคาร	kg	29/34.5	29/34.5	41/49	48/58
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	kg	43.5/47	53/58	66/75	80/87.5
Piping connection ขนาดท่อ	Gas / ก๊าซ	mm	15.88	15.88	15.88	19.05
	Liquid / ของเหลว	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / รัศมีความยาวสูงสุด	m	15	15	20	20
	Max drop / รัศมีความต่ำสูงสุด	m	5	5	5	5
Controller mode / อุปกรณ์ควบคุม		YR-H005	YR-H005	YR-H005	YR-H005	

Model		HCFU-36CS410A	HCFU-40CS410A	HCFU-36CT410A	HCFU-40CT410A	
Capacity ประสิทธิภาพ	Cooling / มรทความเย็น	Btu/h	36061	40536	36534	40944
	Rated power input / ค่าตั้งไฟฟ้า	kW	10.57	11.88	10.71	11.99
	Power supply / แรงดันไฟฟ้า	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	3/380-415/50	3/380-415/50
	EER / ค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ	Btu/Hr/W	12.45	12.59	13.27	11.35
	Air volume (H/M/L) / เรงลม (ส/น/ว)	m³/h	1950/1750/1400	2050/1750/1400	1950/1750/1400	2050/1750/1400
Noise level ระดับเสียง	Indoor / ภายในอาคาร	dB(A)	51/48/44	51/48/44	51/48/44	51/48/44
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	dB(A)	59	60	59	60
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Indoor / ภายในอาคาร	mm	1590/700/240	1590/700/240	1590/700/240	1590/700/240
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	1008/830/480	950/1350/370	1008/830/410	950/1350/370
Shipping dimension ขนาดเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายในอาคาร	mm	1725/805/329	1725/805/329	1725/805/329	1725/805/329
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	1130/940/500	1090/1500/480	1130/940/500	1090/1500/480
Net weight น้ำหนักเครื่อง รวมกล่อง	Indoor / ภายในอาคาร	kg	48/58	48/58	48/58	48/58
	Outdoor / ภายนอกอาคาร	kg	83/88	110/117	83/88	108/115
Piping connection ขนาดท่อ	Gas / ก๊าซ	mm	19.05	19.05	19.05	19.05
	Liquid / ของเหลว	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / รัศมีความยาวสูงสุด	m	20	40	20	40
	Max drop / รัศมีความต่ำสูงสุด	m	10	20	10	20
Controller mode / อุปกรณ์ควบคุม		YR-H005	YR-H005	YR-H005	YR-H005	