


Haier

Smart & Healthy Air Provider



Signature
Haier ประเทศไทย (มหาชน)
Haier Thailand

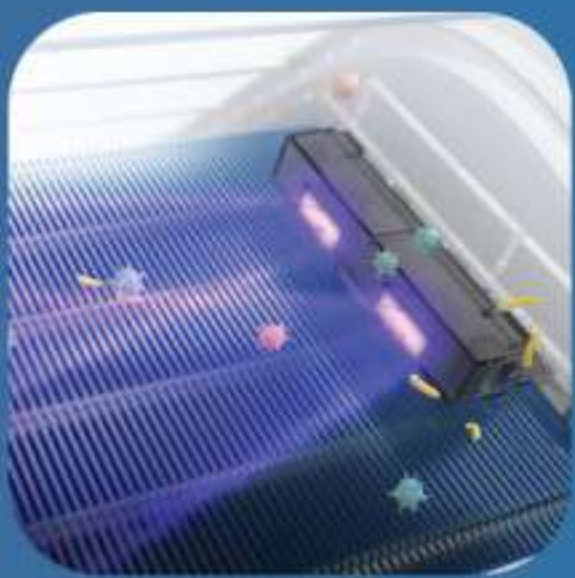

VVRA Series

UV Cool Smart

UVC Sterilization

ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและไวรัสได้ถึง 99.99%
เชื้อโรคมองไม่เห็น แต่อากาศเย็น สะอาดเห็นๆ



UVC Sterilization



Smart Control



Self-Cleaning




Tri-Guard Filter



Anti-corrosion


*พรมารถอบในตู้ขนาดความจุ 6.7 m³ พรมารถอบด้วยรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัส Sars-Cov-2 ได้ 99.991% ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยตามัน Texcel

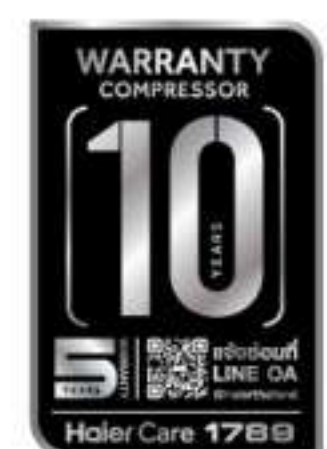

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีบริการหลังการขาย*
บริการซ่อมภายใน 24 ชม.**


*ฟรีการบริการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท
**เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์บริการภายในรัศมี 20 กม. เท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

R32 Inverter
เลือกเย็นแบบคุณภาพ
เลือกแอร์ไฮเออร์

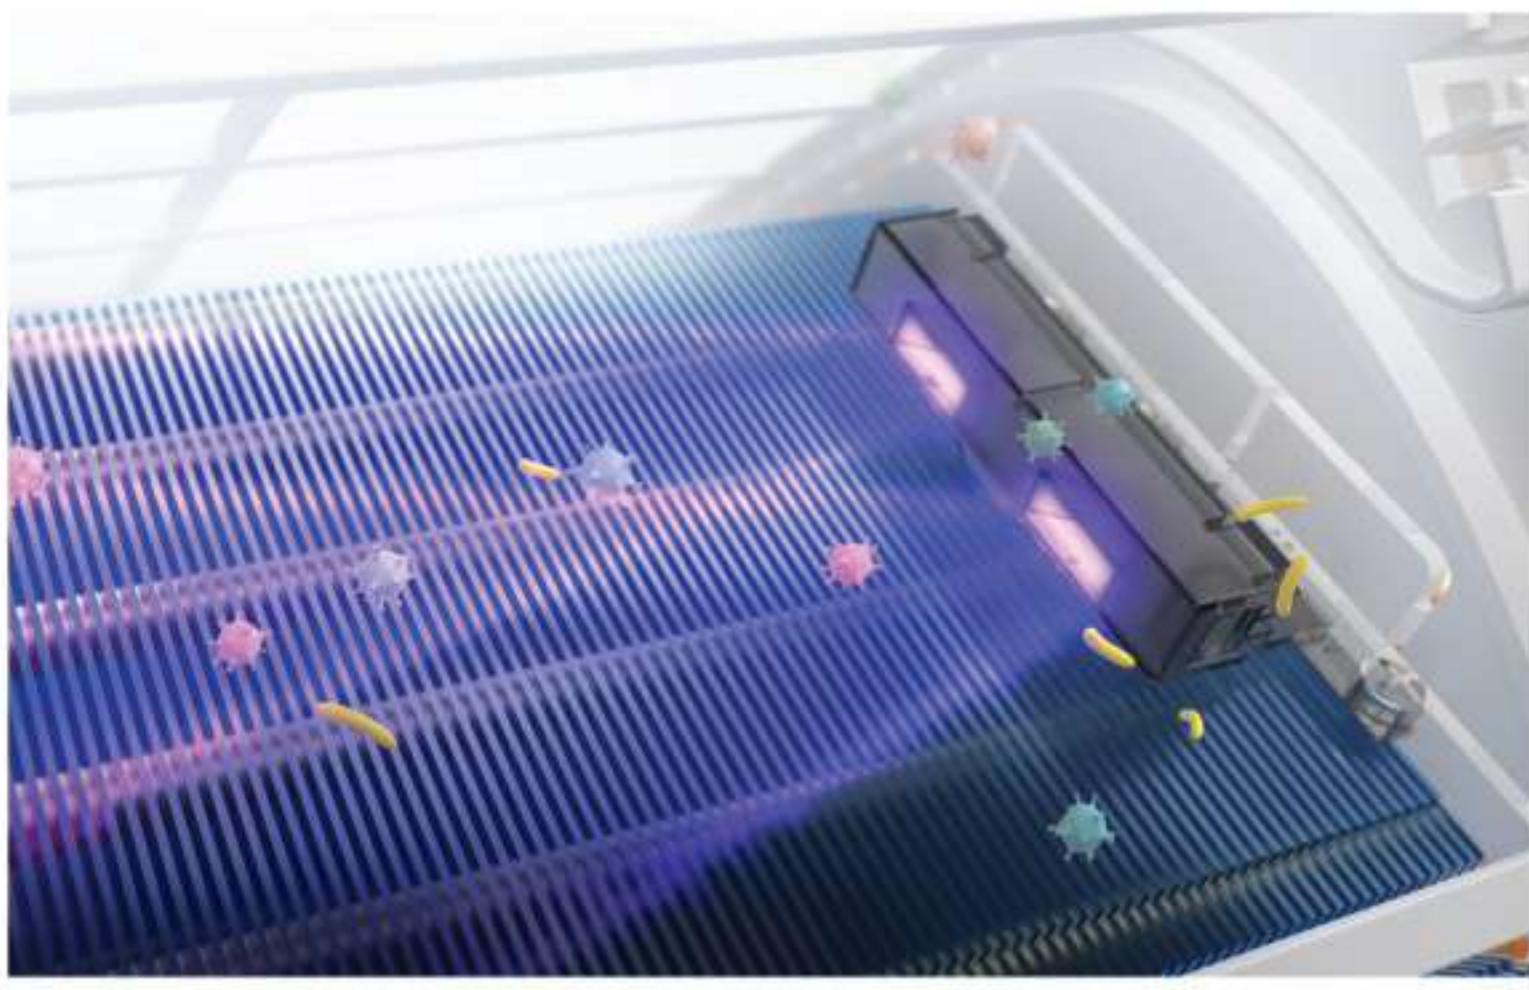

UVC Sterilization

เทคโนโลยีระบบรังสี UVC เป็นแสงอัลตราไวโอเล็ตที่มีความยาวคลื่น 200 - 280 นาโนเมตร มีคุณสมบัติที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสโควิด 19 ได้ถึง 99.991% โดยได้รับใบรับรองจากสถาบัน Texcell ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการวิจัยเชี่ยวชาญการทดสอบไวรัส

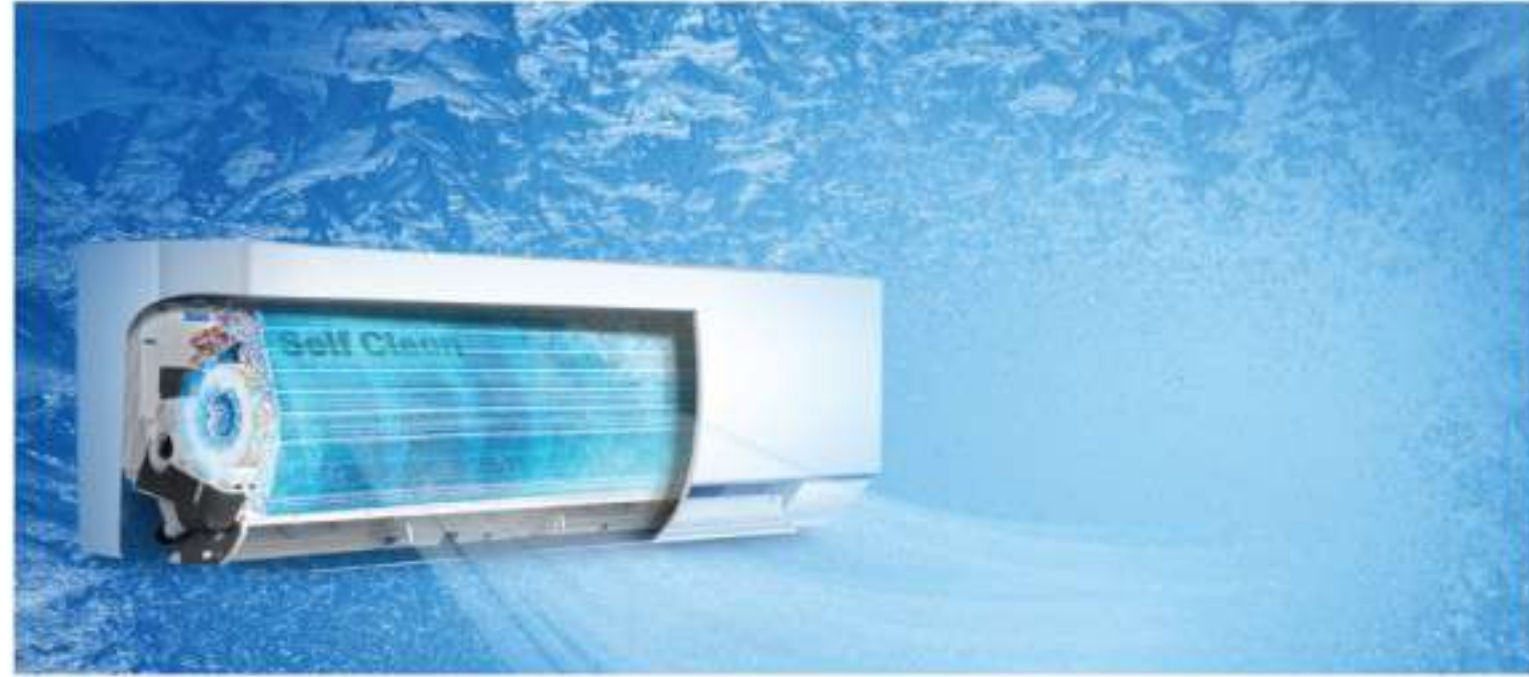

Self-Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกสะสมและง่ายต่อการใช้งาน



Tri-Guard Filter

แผ่นกรอง Tri-Guard มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อโรคแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคลิ และสแตปไฟโลคอคคัส ออเรียส ได้ถึง 99.9%




Smart Control

ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดของ เครื่องปรับอากาศจากทุกที่ด้วยระบบ 4G หรือระบบ WI-FI ผ่านทางสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตด้วยแอปพลิเคชัน Haismart



Hyper PCB

ที่สุดของการออกแบบ ที่ช่วยควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้า และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ

PRODUCT SPECIFICATION		MODEL	HSU-10VRR03T	HSU-13VRR03T	HSU-18VRR03T	HSU-24VRR03T
 Remote Controller	Capacity (BTU/hr)	Cooling	✓ 9200	✓ 12300	✓ 18000	✓ 23200
	Power input (W)	Cooling	780	1,160	1,760	1,930
	Eneqy Star LevelNo.5		5	5	5	5
	SEER		17.10	17.10	17.10	17.10
	Running current (A)	Cooling	4.5	5.3	8.1	8.9
	Power supply (Ph/V/Hz)		1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Air circulation (m³/h)		680	680	800	1100
	Moisture removal (10 ⁻³ m³/h)		1.2	1.4	2.0	2.0
	Refrigerant		R32	R32	R32	R32
	Refrigerant pipe (mm)	Liquid side diameter	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas side diameter	9.52	9.52	12.7	12.7	
Indoor						
Net dimension (mm)	W×D×H	805×200×292	805×200×292	875×217×307	975×220×318	
Package dimension (mm)	W×D×H	876×365×272	876×365×272	945×390×296	1050×397×301	
Net weight (kg)		8.5	8.5	12.0	11	
Gross weight (kg)		10.5	10.5	13.5	13.5	
Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So)		40/37/33/29	40/37/33/29	46/42/38/32	48/45/41/38	
Outdoor						
Net dimension (mm)	W×D×H	696×256×432	700×245×544	800×280×550	816×306×642	
Package dimension (mm)	W×D×H	807×314×485	819×320×592	902×375×614	940×390×697	
Net weight (kg)		18.5	22.5	29.7	40.0	
Gross weight (kg)		21.5	25	32.5	44.0	
Noise [dB(A)]		52	52	52	53	

บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริคอล แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42-43
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
www.haier.com/th | www.facebook.com/HaierTH



แจ้งซ่อมที่
LINE OA
บริการ 24 ชม.
@haierthailand

