LG
Life's Good

# Floor Standing

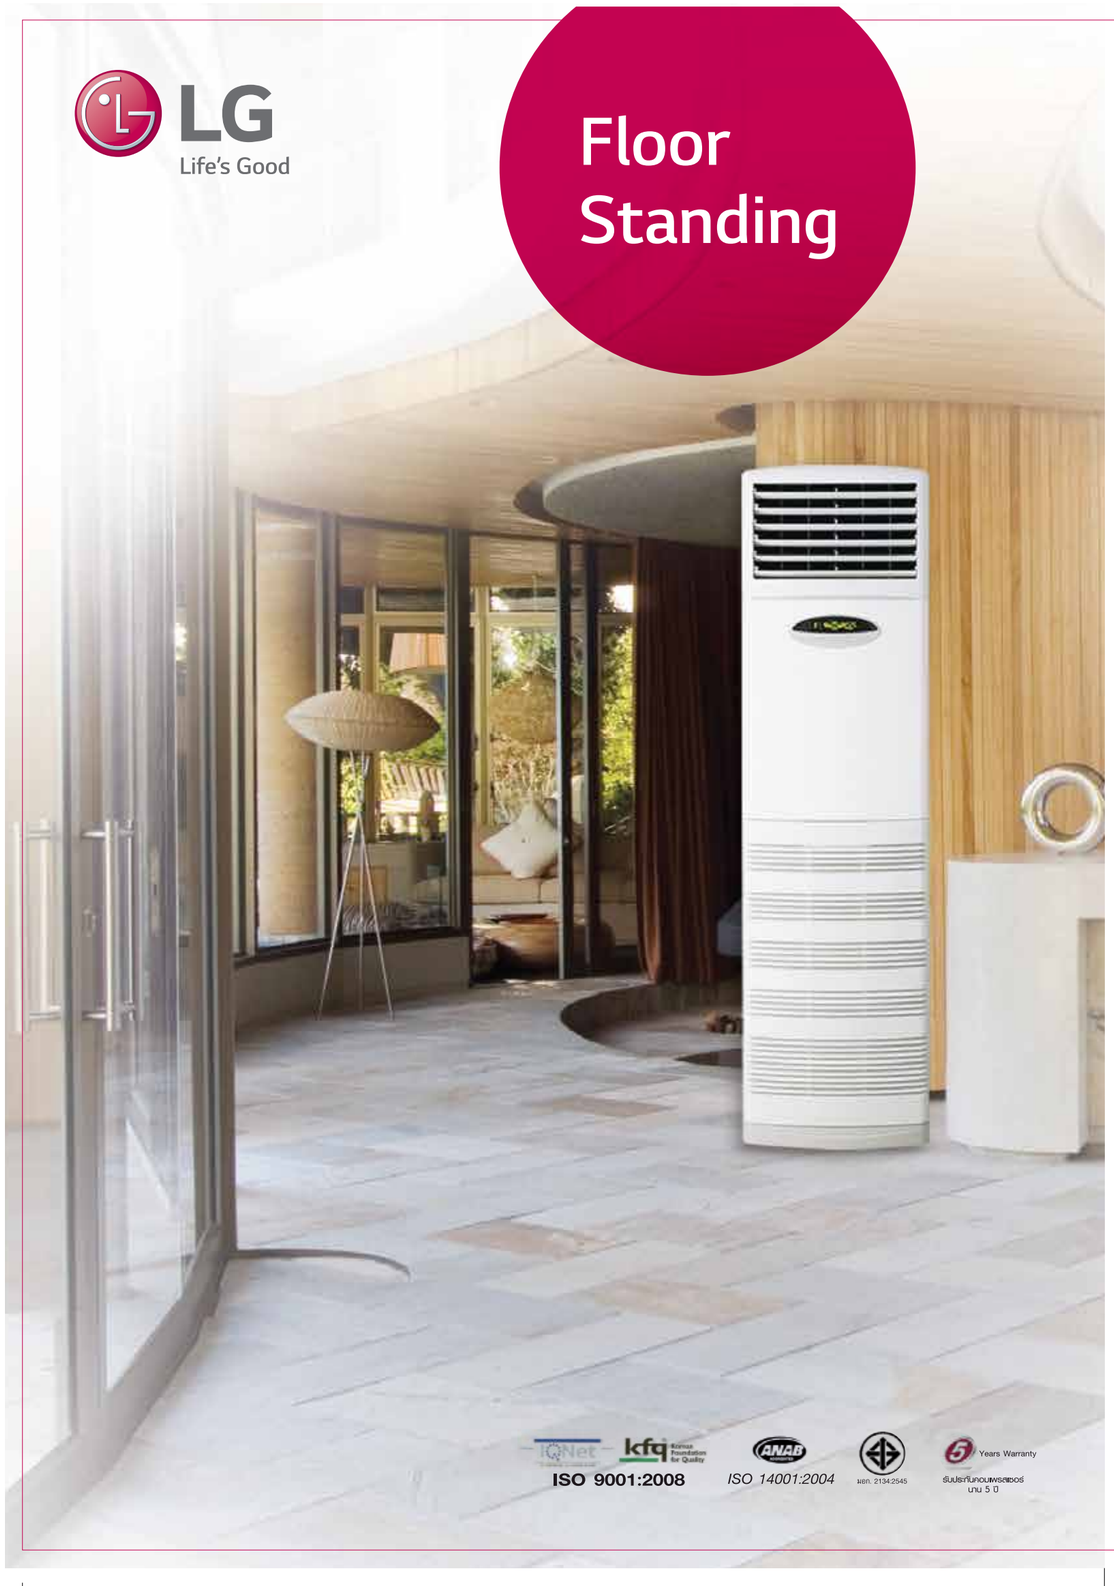

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 มอก. 2134:2545 5 Years Warranty รับประกันคอมเพรสเซอร์ นาน 5 ปี

## Zero Standby Power

ด้วยเทคโนโลยี SMPS (Switching Modulation Power Supply) ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 0.5 วัตต์ ในระบบการทำงาน Standby mode

## Hygienic and Easy-to-Clean Air Filter

แผ่นกรองอากาศต่อต้านแบคทีเรีย
สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
ตลอดอายุการใช้งาน

## Auto Swing Function

สามารถกระจายลมได้ 4 ทิศทาง*
ช่วยให้กระจายความเย็นได้ทั่วทุกมุมห้อง
* อัตโนมัติ : ซ้าย-ขวา

## Jet Cool Function

ฟังก์ชันที่สามารถเร่งการทำความเย็นได้รวดเร็ว ทันใจ โดยตั้งอุณหภูมิทำความเย็นที่ 18 องศา ทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้นภายใน 3 นาที

P508TLC

LP-C808FAO
LP-C1008FAO

## SPECIFICATIONS - Floor Standing Type

| รุ่น | | | P508TLC | LP-C808FAO | LP-C1008FAO |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดทำความเย็น (Cooling Capacity) | | kW | 14.0 | 21.1 | 26.5 |
| | | Btu/h | 48,000 | 72,000 | 92,000 |
| ระบบไฟฟ้า (Power Supply) | | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| กระแสไฟฟ้า (Running Current) | | A | 9 | 14 | 18 |
| กำลังไฟฟ้า (Power Input) | | W | 5,580 | 8,000 | 10,000 |
| ประสิทธิภาพ (EER) | | Btu/h.W | 8.6 | 9.0 | 9.2 |
| การต่อท่อ | ของเหลว | mm(inch) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) |
| | ก๊าซ | mm(inch) | 19.05 (3/4) | 25.4 (1) | 28.0 (9/8) |
| | น้ำทิ้ง | mm | Ø 16 | Ø 25 | Ø 25 |
| ระยะเดินท่อน้ำยาไกลสุด | | m | 30 | 50 | 50 |
| ความต่างระดับสูงสุด | | m | 15 | 30 | 30 |
| **คอยล์เย็น** | | | | | |
| มอเตอร์ | | Type | Induction | Induction | Induction |
| พัดลม | | Type | Blower Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan |
| ปริมาณลม (H/M/L) | | CMM | 30/28/26 | 54/-/48 | 60/-/55 |
| | | CFM | 1,060/989/918 | 1,906/-/1,694 | 2,118/-/1,942 |
| ระดับเสียง (H/M/L) | | dB(A)+3 | 55/52/48 | 56/-/53 | 58/-/56 |
| แผ่นกรองอากาศ | | Type | ถอดล้างได้ | ถอดล้างได้ | ถอดล้างได้ |
| ขนาด (WxHxD) | | mm | 590x1,850x440 | 1,050x1,880x495 | 1,050x1,880x495 |
| น้ำหนักสุทธิ | | kg | 58 | 110.0 | 120.0 |
| **คอยล์ร้อน** | | | | | |
| คอมเพรสเซอร์ | | Type | Scroll | Scroll | Scroll |
| พัดลม | | Type | Propeller | Propeller | Propeller |
| ปริมาณลม | | CMM | 105 | - | - |
| | | CFM | 3,710 | - | - |
| ระดับเสียง (H/M/L) | | dB(A)+3 | 59 | 62 | 62 |
| สารทำความเย็น | สำหรับเดินท่อ 7.5 เมตร | Type | R-22 | R-22 | R-22 |
| | | kg | 2.9 | 5.0 | 7.5 |
| ขนาด (WxHxD) | | mm | 900x1,160x370 | 806x1,440x690 | 1,280x1,440x690 |
| น้ำหนักสุทธิ | | kg | 87.0 | 140.0 | 250.0 |
| Remote controller | | Type | Wirless | Wirless | Wirless |

หมายเหตุ : 1. ความสามารถทำความเย็นที่กำหนด วัดจากสภาวะต่างๆ ดังนี้
- อุณหภูมิภายในห้อง 27°C(80.6°F) DB/19°C(66.2°F) WB
- อุณหภูมิภายนอกอาคาร 35°C(95°F) DB/24°C(75.2°F) WB
- ความยาวท่อน้ำยา 7.5m
2. ความสามารถในการทำความเย็นเต็มกำลังหมายถึงความสามารถในการทำความเย็นสูงสุดที่
3. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องดังกล่าวตามบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**Service Center**
ติดต่อศูนย์บริการ แอลจี มากกว่า 130 แห่งทั่วไทย โทร. 0-22048886


ศูนย์บริการข้อมูล (CIC) 0-2878-5757 E-mail: support.lgeth@lge.com
บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 75/81 อาคารธีมอนด์ ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


www.facebook.com/thailandlifesgood @LG_THAILAND www.lgblogger.com @LG_THAILAND

www.lg.com/th