


ROOM AIR CONDITIONER



GT Series

**ฟังก์ชันครบ**  
ตอบโจทย์ความสบาย

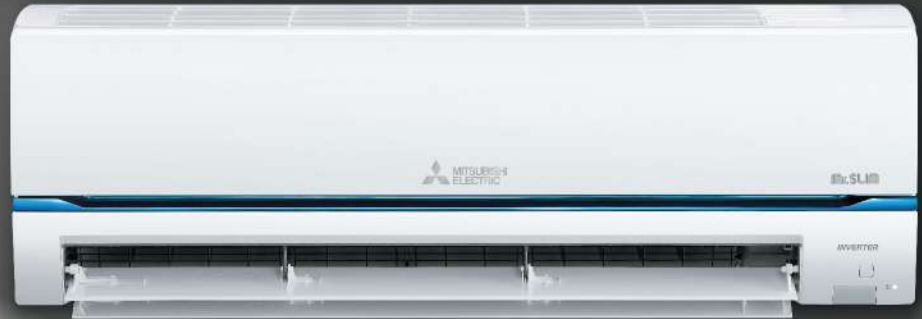


**Mr.SLIM**

**INVERTER**  
SYSTEM

เครื่องปรับอากาศ  
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



# GT Series

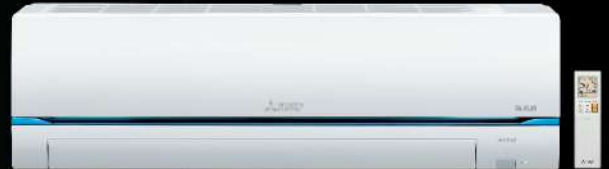

**MSY-GT09VF**  
9,554 BTU  
Capacity 2.8 kW.  
SEER 21.80  
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.\*

**MSY-GT13VF**  
12,624 BTU  
Capacity 3.7 kW.  
SEER 21.97  
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.\*

**MSY-GT15VF**  
14,330 BTU  
Capacity 4.2 kW.  
SEER 21.50  
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.\*

**MSY-GT18VF**  
17,742 BTU  
Capacity 5.2 kW.  
SEER 21.19  
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.\*

**MSY-GT24VF**  
22,519 BTU  
Capacity 6.6 kW.  
SEER 20.92  
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.\*

**MSY-GT30VF**  
27,978 BTU  
Capacity 8.2 kW.  
SEER 18.87  
ห้องขนาด 35-42 ตร.ม.\*

\*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน  
ค่าที่กำหนดไว้ติดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

## FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

เวลา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling

## เย็นเร็ว ทนใจในปุ้มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมด  
ทำความเย็นปกติอัตโนมัติ หลังจาก 15 นาทีผ่านไป

\*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

## SLEEP MODE



## หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณหลับพักผ่อนหลับได้อย่างเต็มที่

\*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการทำงานของอุณหภูมิในห้อง



**PM 2.5 FILTER**

### เพื่ออากาศที่ดีภายในบ้าน

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาดภายในบ้านช่วยกรองและตรวจจับ  
สิ่งระคายเคืองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า

### ลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ

เทคโนโลยีเพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบนจากการ  
เคลื่อนสารพิเศษลงในส่วนภายในของเครื่องปรับอากาศทำให้  
ช่วยลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดพลังงาน



**Dual Booster Coating**

### เปรียบเทียบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ

ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)



พัดลมโพร่งกระแส (Line Flow Fan)



ช่องส่งลม (Air Duct)



## SPECIFICATION

MODEL		Super Inverter (GT series)							
		MSY-GT09VF	MSY-GT13VF	MSY-GT15VF	MSY-GT18VF	MSY-GT24VF	MSY-GT30VF		
Cooling	EGAT Level 5	★★★★★							
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W) 21.80	21.97	21.50	21.19	20.92	18.87		
	Electricity Charge (ประมาณการใช้งาน 8 ชม./วัน)	(Baht/Year) 5,068	6,644	7,707	9,682	12,447	17,144		
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,554 (3,753-11,601)	12,624 (4,777-13,989)	14,330 (5,499-16,378)	17,742 (6,142-20,472)	22,519 (6,142-24,566)	27,978 (7,165-31,390)	
		kW	2.8 (1.1-3.4)	3.7 (1.4-4.1)	4.2 (1.6-4.8)	5.2 (1.8-6.0)	6.6 (1.8-7.2)	8.2 (2.1-9.2)	
	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.75 (0.23-1.07)	1.02 (0.32-1.31)	1.25 (0.35-1.67)	1.38 (0.34-1.84)	1.90 (0.33-2.15)	2.5 (0.45-3.37)	
	Running Current	A	4.1	5.0	5.8	6.3	8.8	11.4	
	SPL Indoor	Quiet / Low / High	dB(A)	18	19	25	27	28	30
				24	29	33	36	37	
				38	40	44	45	46	
Air Circulation (Low-High)	m <sup>3</sup> /min	4.7-8.7	5.8-9.6	10.7-15.2	11.6-16.4	12.4-17.2			
Coefficient of performance	[W]	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28		
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz							
Operating Current Max	A	7.2	8.2	9.6	9.7	12.5	15.6		
Features	Fast Cooling / Powerful Cool	Fast Cooling							
	Error indication	2-ways, IDU sends Signal							
	Timer switch	24 Hr. ON/OFF Timer							
	Remote control switch	Wireless							
	Indoor fan speeds	5+ AUTO							
Blow fan	Indoor	Line flow fan							
	Outdoor	Propeller							
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280x838x229			325x1100x257			
	Outdoor	mm	454x600x235	538x699x249	550x800x285	714x800x285	880x840x330		
Weight	Indoor	kg	9.9			16.1			
	Outdoor	kg	19.7	23	28	29	34.5	44.5	
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)						
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.8 (5/8)		
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12		30 / 15				
Refrigerant		R32							
Heat Exchanger		Multiflow Condenser (MFC)							



**RoHS**



หมายเหตุ : การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง  
 • เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท  
 • รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)  
 • การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสภาวะดังกล่าว จะมีส่วนต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันดั้มวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
 ระบบคุณภาพ ISO 9001