

Chill Cool | CTC Series (R32)


Fixed Speed



เย็นทันใจได้ตามต้องการ
กับระบบแรงดันสูงให้ความเย็นอย่างรวดเร็ว

Comfortable Sleep

ฟังก์ชันที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะนอนหลับ ให้ความรู้สึกสบายพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดคืน

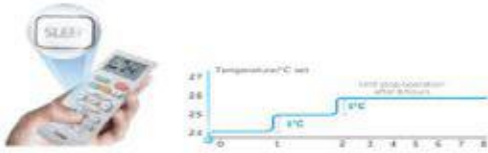

LED Display

สะดวกใช้งานง่ายขึ้นด้วยการแสดงผลอุณหภูมิและฟังก์ชันการใช้งานผ่านจอ LED



100% Copper Air Pipe

เครื่องปรับอากาศไอเอชเออร์ ใช้วัสดุคุณภาพสูงในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ในการติดตั้งจะใช้ท่อป๊ายที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอลูมิเนียม ท่อน้ำยาใช้เทคโนโลยีการออกแบบให้มีรอยต่อเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%



พัดลมกรองฝุ่นละเอียด

ด้วยรูตาข่ายกรองขนาดเล็กเพียง 1.2 มม. ต่างจากตาข่ายทั่วไปที่มีขนาด 2 มม.



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ข้อมูลจำเพาะ Product Specification



Model	Indoor Outdoor	HSU-10CTC03T 10000 BTU	HSU-13CTC03T 13000 BTU	HSU-18CTC03T 18000 BTU	HSU-24CTC03T 24000 BTU
Capacity (Btu/h)	Cooling	10042	12597	18500	24400
Power input (W)	Cooling	824.72	1019.9	1456.39	1867.62
SEER (Btu/h/w)		12.93	13.1	13.55	13.9
Power supply (PhV/Hz)		1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Air circulation (m³/h)		750	760	1100	1400
Moisture removal (lQ*in³/h)		1.2	1.6	2	2.6
Refrigerant		R32	R32	R32	R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquid side diameter	6.35	6.35	6.35	9.52
	Gas side diameter	9.52	12.7	12.7	15.88
40HFCL (set)	*Just for reference				
Indoor					
Net dimension (mm)	W/D/H	865/200/290	865/200/290	1008/225/318	1125/240/335
Package dimension (mm)	W/D/H	954/279/355	954/279/355	1085/329/403	1206/342/418
Net weight (kg)		9	9	11.6	13.5
Gross weight (kg)		11.6	11.6	14.8	18
Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So)					
Outdoor					
Net dimension (mm)	W/D/H	780/245/540	780/245/540	810/288/688	920/385/762
Package dimension (mm)	W/D/H	930/340/614	930/340/614	945/406/745	1085/487/843
Net weight (kg)		29.5	34.3	45.5	56
Gross weight (kg)		32.5	37.3	50	62.5
Noise [dB(A)]					